

Bodenvoraussetzungen


Der ideale Untergrund für BELMONDO® Matten ist befestigt (Beton, Asphalt, Pflaster,...). Der Boden muss frei von Löchern sein, Unebenheiten müssen ausgeglichen werden. Das Gefälle sollte maximal 2 % betragen. Bei BELMONDO® Kingsize Duo und BELMONDO® Kingsize ist eine mindestens 10 cm dicke und plane Betonfläche Voraussetzung. BELMONDO® Flix kann auf Naturboden verlegt werden.

Haben Sie einen anderen Untergrund oder spezielle Anforderungen, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem BELMONDO®-Fachhändler.

Gummiboden ist flexibel und formt den Untergrund nach. Auch wenn Sie den Boden glätten und verdichten, werden sich dort, wo die Tiere viel stehen und gehen, mit der Zeit im Untergrund Senken bilden. Die Puzzleverbindung kann sich dann lockern.

Montage Einzelmatten:

Puzzle abschneiden und 1 – 2 cm zur Wand als Dehnfuge freilassen

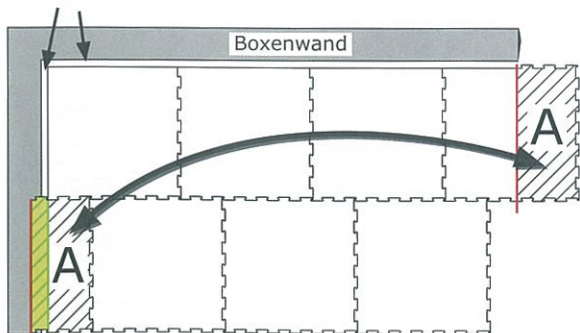

Montage

Die Montage der BELMONDO® Matten ist in der Regel einfach. Die etwa 20 kg schweren Quadratmeter-Matten für Box, Stallgasse und Paddock können durch eine Person sehr gut verlegt werden.

Normalerweise ist keine Fixierung am Boden erforderlich (schwimmende Verlegung). Durch das Eigengewicht und die sehr exakte Puzzerverbindung liegen die Matten stabil am Boden. Zum Einbau von Großflächenbelägen werden mehrere Personen benötigt. **Bitte beachten Sie die jeweiligen Montageanleitungen!**

Tipps zum Schneiden

- Klinge leicht anfeuchten oder schmieren
- Matten biegen / leicht auseinander ziehen
- evtl. Brett unterlegen - anritzen - schneiden
- Zum Schneiden eignen sich z. B. ein Teppichmesser, scharfes Küchenmesser oder eine Stichsäge mit Wellenschliff-Sägeblatt (für Karton/weiche Materialien)

Reststücke können gut an anderer Stelle wieder eingesetzt werden - Verschnitt wird minimiert!

