

Stallprofi

DATENBLATT



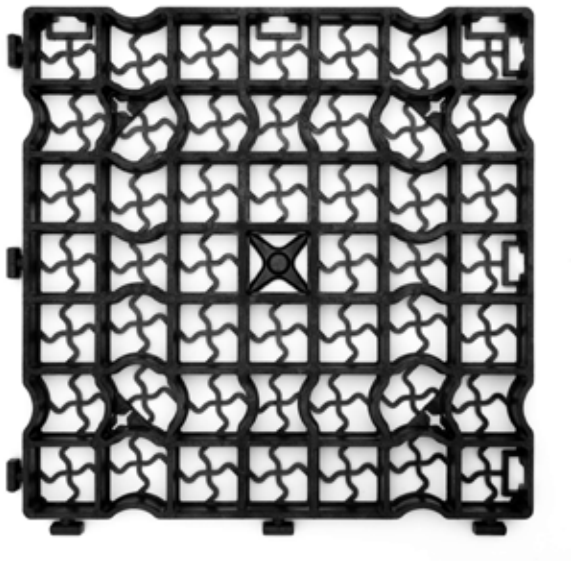



Paddockmatte S4

Sorgt für eine stabile, wasserdurchlässige Bodenbefestigung und schützt **stark beanspruchte Flächen** zuverlässig vor Matschbildung und Unebenheiten.

Produktinformationen	
Außenabmessungen	50 x 50 cm
Höhe	4 cm
Materialstärke	5 mm
Stück pro m²	4
Gewicht	2 kg / Stk | 8 kg / m²
Farbe	Dunkelgrau - Schwarz
Dimensionsstabilität	+/- 3%
Druckbelastbarkeit	mind. 300 t / m² (mit Füllung)
Zertifizierung	TÜV, IBDiM

VERSANDDETAILS

- 200 Stück pro Palette = 50 m² pro Palette
- 50 Lagen pro Palette a 4 Stück
- Palettenabmessungen: LxBxH ca. 100x120x213 cm
- Gewicht pro Palette: ca. 400 kg (ca. 425 kg brutto)
- Artikelnummer: 27-01-5901

Durch ihr **handliches Format und geringes Gewicht** lässt sich die Paddockmatte S4 schnell und einfach verlegen. Das Verbindungssystem sorgt für eine **stabile, zusammenhängende Fläche**. Mit zusätzlichen **Fixierankern** können die Platten auch auf **steilen Flächen** befestigt werden.


Die robuste Gitterstruktur ist **hoch belastbar und wasserdurchlässig**. Im Vergleich zu vielen anderen Paddockplatten benötigt die S4 **weniger Unterbau**. Sie eignet sich für Paddocks, Ausläufe, Reitplätze, Futter- und Tränkebereiche sowie befahrbare Wege.

Die Paddockmatte S4 besteht aus **100 % Recyclingkunststoff**. Mit 87 % offener Fläche unterstützt sie die natürliche Versickerung und reduziert die Bildung von Matsch und Staunässe.

Stallprofi TH GmbH
Lindenthalstraße 2 | A-4623 Gunskirchen
stallprofi.com | office@stallprofi.at | +43 7246 75 11

UID-Nr.: ATU79876234
FN611859v | Landesgericht Wels

EINBAUANLEITUNG

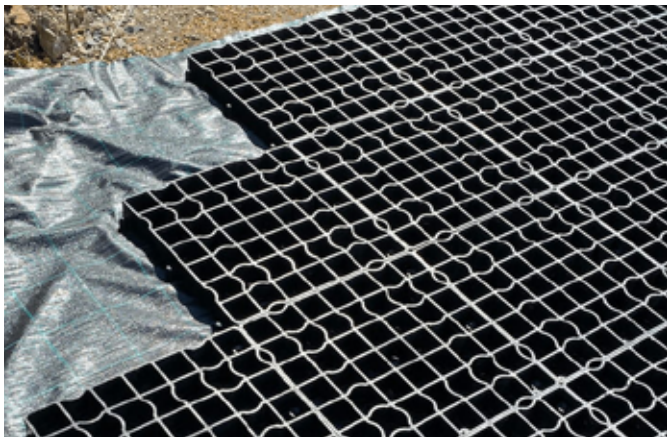

Neuanlage Futter- & Trinkstelle, Paddock, Auslauf, Longier-Zirkel etc.

Die Paddockmatte S4 benötigt vergleichsweise wenig Unterbau. Voraussetzung ist ein tragfähiger, verdichteter Untergrund. Stärke und Aufbau richten sich nach Bodenbeschaffenheit und Beanspruchung. Schritt 1 & 2 siehe Reitplatz.

3. Deckschicht
- Wasserdurchlässige Schicht aufbringen, z. B. Quarzsand
  Geringe Beanspruchung: mind. 1 cm
  Mittlere Beanspruchung: mind. 3 cm
  Hohe Beanspruchung (z. B. Longier-Zirkel): mind. 5 cm
- Platten im laufenden Betrieb immer bedeckt halten

Verlegung in Matsch

Für ein dauerhaft stabiles Ergebnis empfehlen wir die spezielle Ausführung mit geschlossenem Boden zu wählen. Eine tragfähige, wasserdurchlässige Unterkonstruktion verhindert ein späteres Absacken der Platten.

Minimal-Unterbau:
- Matsch bis zu einer tragfähigen Schicht entfernen
- Fläche begradigen und einebnen
- Bei Bedarf Geotextil als Trennschicht einlegen
- Schottertragschicht aufbringen und verdichten
- Mit ca. 2–3 cm feinem Splitt ausgleichen
- Platten wie verlegen und bis zur Oberkante verfüllen
- Geeignete wasserdurchlässige Deckschicht aufbringen

Paddockmatte S4

Neuanlage Reitplatz

1. Vorbereitung
- Untergrund begradigen und einebnen
- Mulden, Kuhlen und Senken vermeiden
- Wenn möglich: Gefälle von ca. 1–2 % herstellen
- Wasserdurchlässige Tragschicht aus gebrochenem Schotter (0–31 mm) aufbringen und gut verdichten
- Stärke des Unterbaus je nach Bodenbeschaffenheit und Beanspruchung wählen
- Fläche mit feinem Splitt (2–5 mm) ausgleichen

2. Verlegung
- In einer Ecke der Fläche beginnen
- Abstand zu festen Randbegrenzungen: ca. 2–3 cm
- Alle 10 m zusätzliche Dehnungsfugen vorsehen
- Verbindungshaken in Verlegerichtung ausrichten
- Verlegung bei über +5 °C Außentemperatur
- Auf steilen Flächen zusätzliche Fixieranker verwenden
- Platten unmittelbar nach der Verlegung verfüllen
- Füllmaterial mind. 5 mm über die Oberkante aufbringen

3. Tretschicht
- Passende Tretschicht aufbringen (z. B. Reitplatzsand)
- Zusammensetzung und Höhe je nach Reitweise, Nutzung und Beanspruchung wählen
- Auf Trittstabilität, Drainage und Pflegefähigkeit achten
- Platten im laufenden Betrieb immer bedeckt halten

Noch Fragen?

Wir beraten dich persönlich – vor Ort im Fachmarkt in Gunskirchen oder telefonisch:

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag	**08:00 Uhr - 17:00 Uhr**
Freitag	**08:00 Uhr - 12:00 Uhr**

Du erreichst uns unter:

Tel.: +43 7246 7511-54
Mobil: +43 664 5407299
Email: office@stallprofi.at

Schreib uns gerne auch auf Whatsapp.

Stallprofi TH GmbH
Lindenthalstraße 2 | A-4623 Gunskirchen
stallprofi.com | office@stallprofi.at | +43 7246 75 11

UID-Nr.: ATU79876234
FN611859v | Landesgericht Wels